



ביוב

S-022 PN 25



שסתום אויר אוטומטי ללחץ גבוה לביוב "סלע" PAT. PEN

תאור

שסתום אויר לביוב דגם S-022 של א.ר.י מצופה פינולי 250 מיקרון. הציפוי נועד לאפשר עמידות בתנאי שחיקה גבוהה ושרידות בסביבה של נוזלים קורוזיביים ואברזיביים כמו: חול, בוצה, חומצות, שפכים תעשייתיים וסניטריים, מים מליחים ומי ים.

שסתום אויר לביוב דגם S-022 של א.ר.י תוכנן למנוע כל מגע בין הנוזל המלוכלך לבין מנגנון האטימה של השסתום ולאטימה מלאה ללא נזילות/סתימות. מרווח האויר ישמר בשסתום ע"י:

1. מבנה קוני של השסתום
2. חיבור פירקי "דרך קפיץ" בין ציר המצוף התחתון לבין המצוף העליון מונע רעידות ושחרור אויר מוקדם לפני הצטברות כיס אויר בשסתום. צורת המשפך (מבנה גלוב) בחלקו התחתון של השסתום מבטיחה את שקיעת המוצקים והמשך זרימתם בקו ומונעת את הצטברותם בשסתום.

שסתום אויר לביוב דגם S-022 של א.ר.י תוכנן לווסת את כמות האויר במערכת הביוב ולשפר את יעילות המערכת בספיקה מקסימלית.

נחיר (אוריפס) אוטומטי גדול 9 ממ"ר מאפשר שחרור אויר בספיקות גבוהות ובלחצים גבוהים למניעת חסימה במערכת הביוב.

ייעוץ

- תחנות שאיבה לביוב סניטרי ותעשייתי.
- מכוני טיהור לשפכים.
- מי קולחין שאינם מסוננים.
- מכוני סינון למים.
- קווי הולכה לביוב ומי תמלחת.

תכונות


- השסתום מיוצר בקטרים: 2", 3", 4".
- לחץ עבודה 25 בר, אטימה בלחץ 0.2-25 בר.
- טמפ' עבודה C 60°.
- טמפ' עבודה רגעית מקסימלית C 90°.
- שטח הנחיר (אוריפס) האוטומטי 9 ממ"ר.
- ציפוי השסתום אפוקסי פינולי 250 מיקרון, הציפוי עמיד לתנאי שחיקה גבוהים וסביבה קורוזיבית של הביוב. (נבדק בתא מלח בריכוז 5% במשך 10000 שעות).
- מצוף פל"ם וחלקי פנים מפל"ם.
- השסתום מיוצר מתוברג (2") או מאונן לפי כל תקן נדרש.

בחירה

- ניתן לרוכשו כשסתום "סלע" ואקום, שסתום המשחרר אויר בלבד ואינו מאפשר כניסת אויר גם כאשר הלחץ יורד מתחת ללחץ אטמוספרי.
- ניתן לרוכשו כשסתום אויר לביוב "סלע" פל"ם (גוף השסתום עשוי מפל"ם).

- להתאמה מירבית, מומלץ להגדיר את הרכב הנוזלים ודרישות המע'.
- לבחירת השסתום ומיקומו, ניתן להעזר בדף ההמלצות ובמחלקת השיווק.
- בהזמנה נא לציין דגם, מידה, לחץ עבודה, תקן הברגה/אוגנים וציפויים מיוחדים.

שחרור אוויר

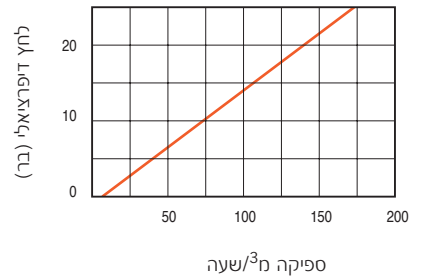

מידות ומשקל

שטח הנחיר	משקל	B	A	קוטר
ממ"ר	ק"ג	מ"מ	מ"מ	
9	17	593	475	2" מתוברג
9	18	593	475	2" מאונן
9	19	593	475	3"
9	20	953	475	4"

מיפרט חלקים

חומר	שם החלק	מס'
יציקה ספרודיאולית	גוף עליון	.1
ASTMA-536-60-40-18		
ניילון משוריין	שרוול	.2
BUNA-N	אורינג	.3
פליז B-124	פתח ניקוז	.4
גומי E.P.D.M.	אטם קילוף	.5
ניילון משוריין	דוחפן	.6
פוליפרופילן מוקצף	מצוף	.7
פלדה DIN ST.37	מכסה	.8
BUNA-N	אורינג	.9
BUNA-N	אורינג	.10
פלב"ם SAE 316	אום כיפה	.11
פלב"ם SAE 316	דיסקית	.12
אצטל	מעצור	.13
פלב"ם SAE 316	קפיץ	.14
פלב"ם SAE 316	בורג ואום (x6)	.15
פלב"ם SAE 316	דיסקית (x6)	.16
פליז	ברז כדורי	.17
פלב"ם SAE 316 L	מכלול מצוף	.18
פלדה DIN ST.37	גוף תחתון	.19

